



Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.  
Технология AGM.

**NP 2,8-6**

**2,8Ач 6В**



- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Низкий саморазряд.

**Спецификация**

Номинальное напряжение.....	6 В
Номинальная емкость (20°C)	
20-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	2,8 Ач
10-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	2,5 Ач
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	84 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

**Габариты**

Длина, мм.....	134 (±1)
Ширина, мм.....	34 (±1)
Высота, мм.....	N/A
Полная высота, мм.....	64 (±2)
Вес, кг.....	0,57

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-20°C ~ +60°C
Заряд.....	-15°C ~ +50°C
Хранение.....	-20°C ~ +60°C


**Комплектация**

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	Нож 4,75

**Метод заряда:**

Заряд постоянным напряжением (20°C)

<b>Циклический режим:</b>	2,42 (±3%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	0,7 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C
<b>Буферный режим:</b>	2,275 (±1%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C
Срок службы.....	до 5 лет

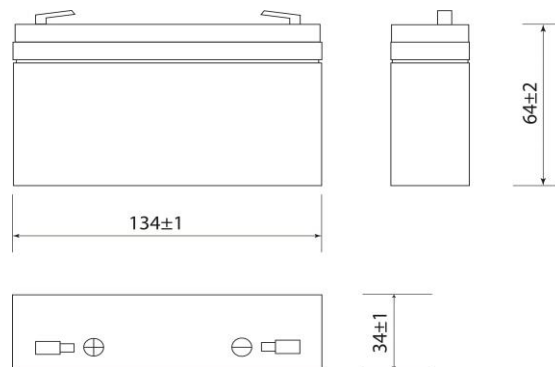

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.